


MR 150



POTAIN 

POTAIN MR 150

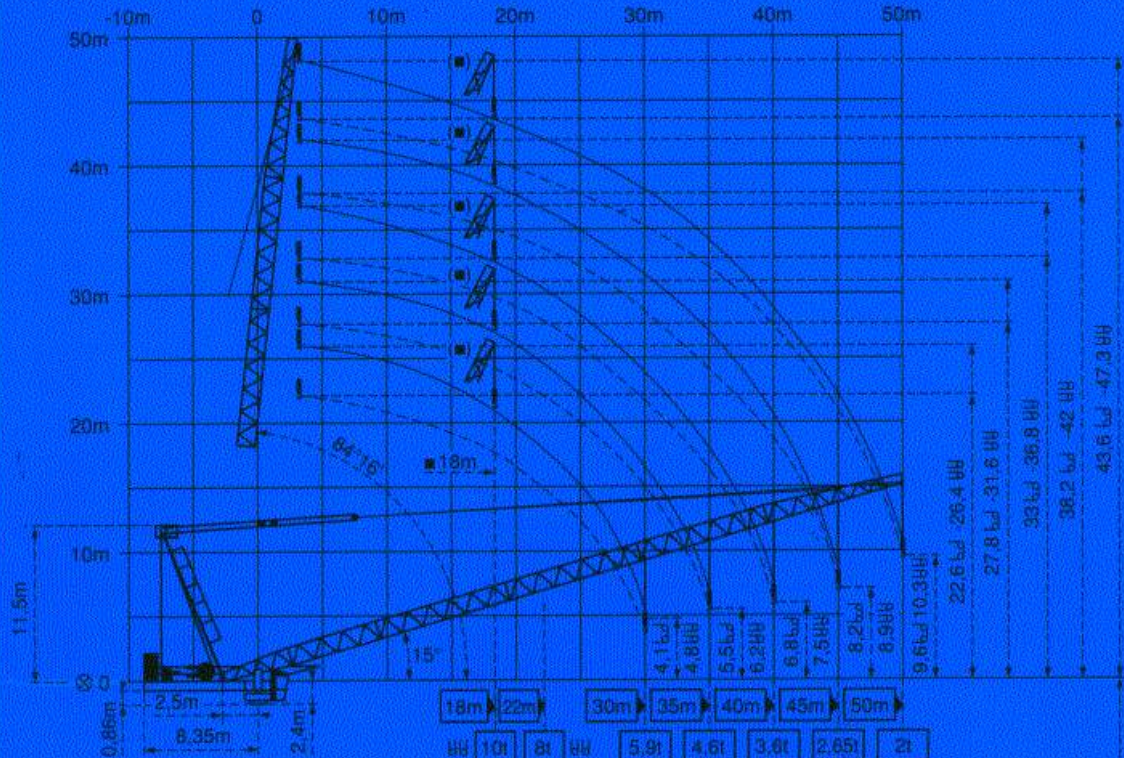

Axe articulation flèche Auslegergelenkchse
 Jib hinge shaft Eje articulación de flecha
 Asse cerniera braccio

Position girouette Windtreistellung
 18m Weather vane position Posición elefa
 Libera rotazione

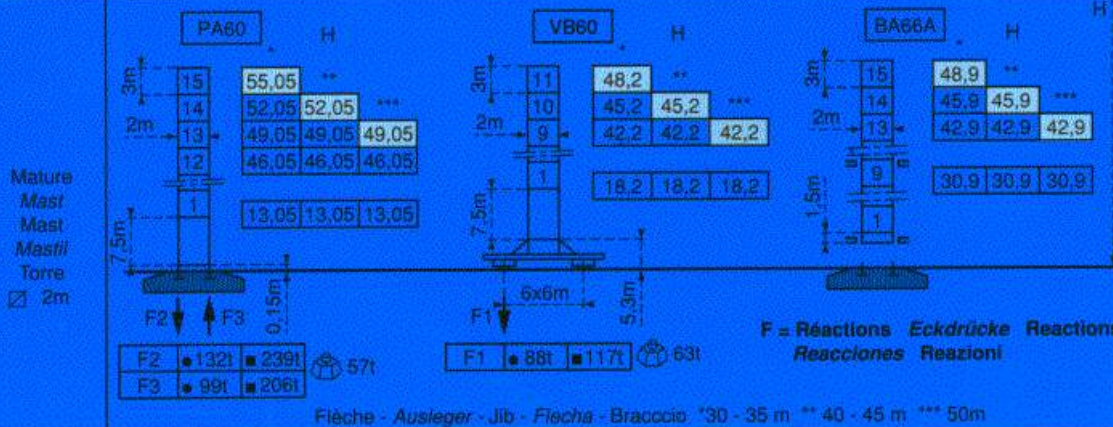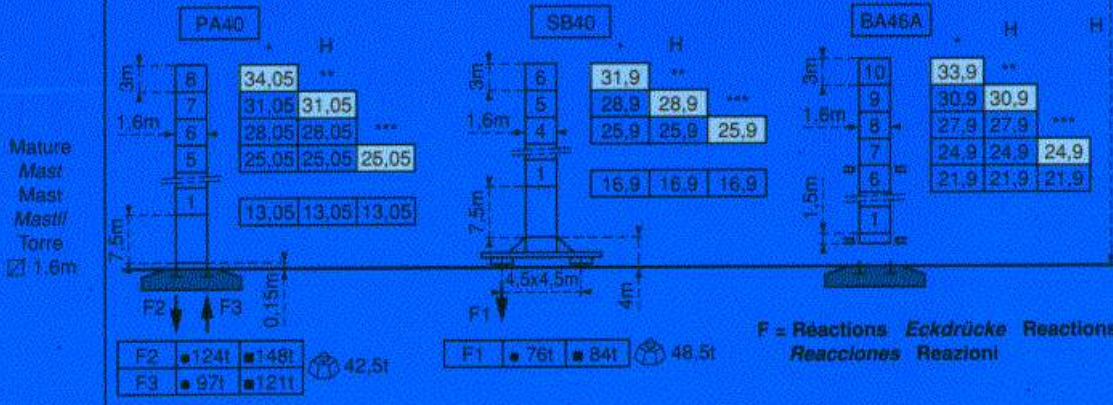

**Courbes de charges Lastkurven Load diagrams
Curvas de cargas Curve di carico**




Fläche Ausleger Jib Flecha Braccio



Montage Montage Erection Montaje Montaggio



Poids donnés à titre indicatif
Gewichtsangabe zur Unterrichtung
Weight given as a guide
Pesos solamente indicativos
Pesi indicativi

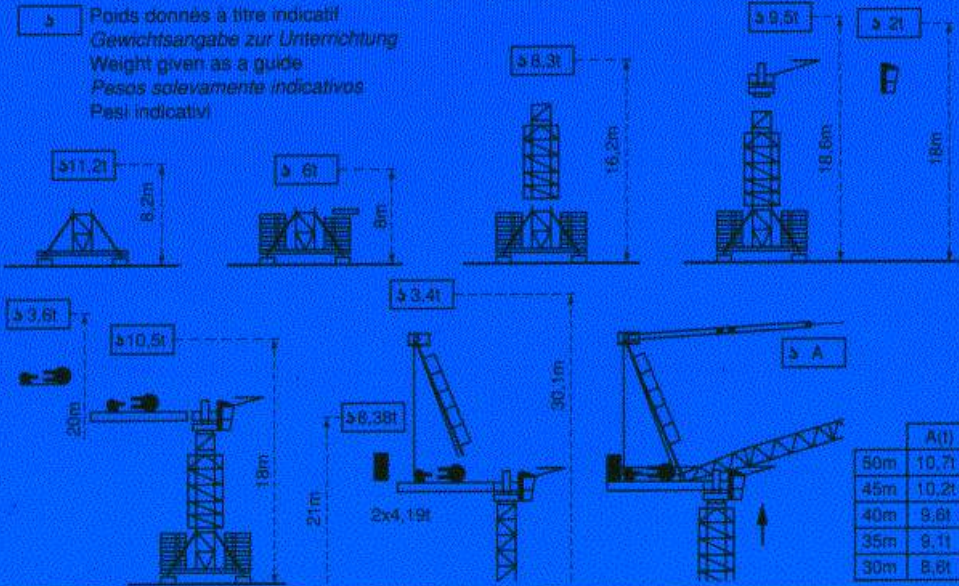

**Autres implantations Autstellmöglichkeiten Mounting possibilities
Otras implantaciones Altri installazioni**



- En service
- Hors service

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

- In service
- Out of service

- En servicio
- Fuera de servicio

- In servizio
- Fuori servizio

A vide sans lest avec fleche et hauteur maximum.



















Ohne Last und Ballast mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

Without load and ballast with longest jib and maximum height.

Sin carga, sin lastre con flecha y altura máximas.

A vuoto senza zavorra e con braccio massimo e altezza massima.

POTAIN **MR 150**

| | | | | m/min | t |  | ch-PS hp | kW |
|---|---|---|---|---------|-----|---|--------------|-------|
| Levage Heben Hoisting Elevación Sollevamento | 55 RCS 20  |  |  | 0 → 52 | 4 | 552m >552m* | 55 | 40 |
| | | |  | 0 → 104 | 2 | | | |
| | |  |  | 0 → 26 | 8 | | | |
| | | |  | 0 → 52 | 4 | | | |
| Levage Heben Hoisting Elevación Sollevamento | 55 RCS 25  |  |  | 0 → 42 | 5 | 430m >430m* | 55 | 40 |
| | | |  | 0 → 84 | 2,5 | | | |
| | |  |  | 0 → 21 | 10 | | | |
| | | |  | 0 → 42 | 5 | | | |
| Relevage - Ausleger-Einziehen - Luffing Elevación de flecha - Brandeggio |  | 75 VTV 50 | 1mn 36s | | | | 75 | 55 |
| Orientation - Schwenken - Slewing Orientación - Rotazione |  | RCV80 | 0 → 0,8 tr/min U/min rpm | | | | 2x6 | 2x4,4 |
| Translation - Kranfahren Travelling Traslación - Traslazione |  | RT 324 | 12,5 - 25 | | | | 2x7 | 2x5,2 |
| | | RT 443 A1 | 15 - 30 | | | | 4x5 | 4x3,7 |
| Réseau - Netzstrom - Mains supply - Red - Rete elettrica | | | | | | | 380V - 50 HZ | |
| Puissance électrique nécessaire - Anschlusswert - Necessary electric power Potencia eléctrica necesaria - Potenza elettrica necessaria | | | | | | | 150 kVA | |
| Groupe électrogène - Stromaggregat - Generator set - Grupo electrogeno - Gruppo elettrogeno | | | | | | | * | |

* Nous consulter - Auf anfrage - Consult us - Consultamos - Consultateci

Conforme à la directive CEE 84/534 sur le niveau acoustique - Gemäss EWG-Richtlinie 84/534 über Schall-Leistungspegel
 In compliance with the EEC 84/534 instruction on noise level - Conforme con la direttiva CEE 84/534 sobre el nivel acústico
 Conforme alla direttiva CEE 84/534 sul livello acustico.

NF E 52081.82

POTAIN 

16, rue de Charbonnières, B.P. 173-F 69132 ECULLY Cedex
 Tél. 72.20.20.20 - Télex 330 179 - Télex. Export 375 213 -
 Fax 72.20.20.00

POTAIN GmbH 6082 MÖRFELDEN WALLDORF
 Nordendstr. 79-87 - Postfach 420
 Tél. 08 105 704.0 - Télex 4.1857 45

Modificazioni richieste - Änderungen notwendig - Subject to modification - Modificaciones requeridas - Modifiche richieste

Printed in France

Reference: 52081