


simma

GT 187 D 2,5

DIN 15018 H1/B3

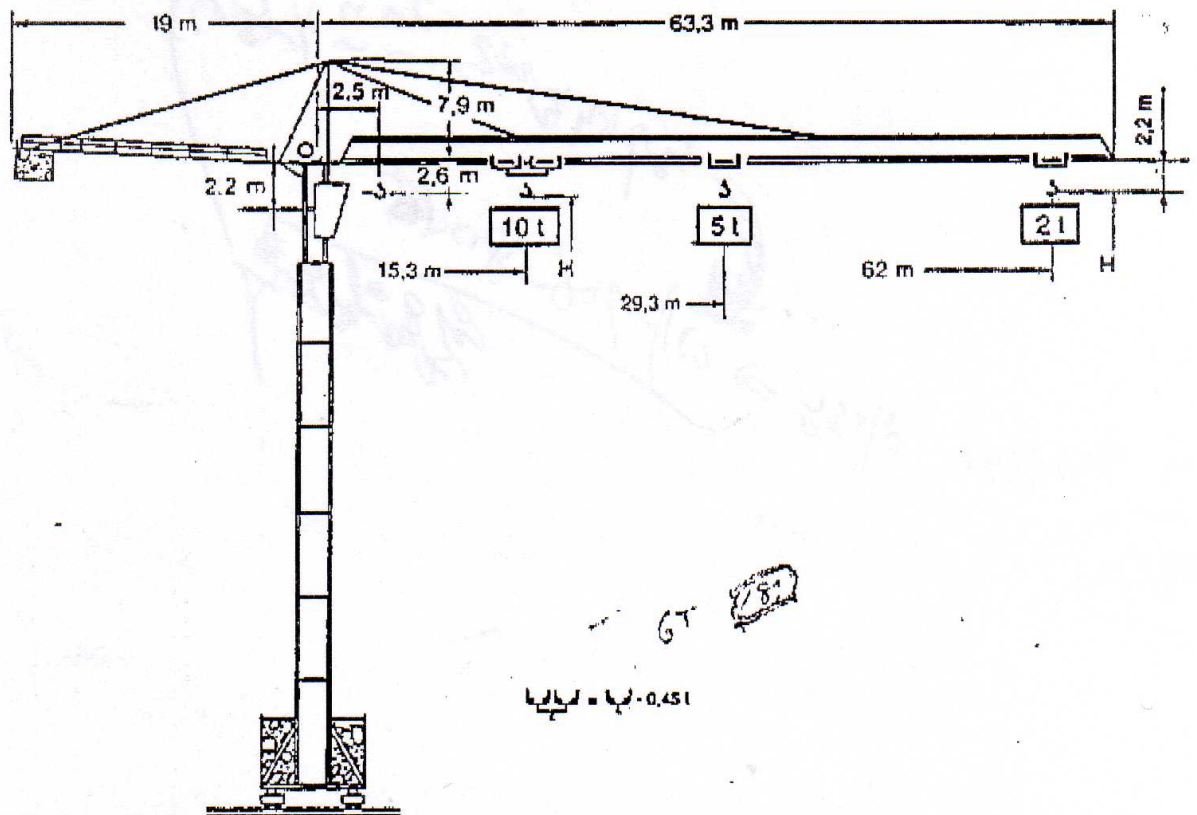

BRACCIO - FLECHE - JIB - AUSLEGER 62 m

	5	4,5	4,2	3,95	3,7	3,5	3,3	3,1	2,9	2,8	2,55	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2						
10	9,5	8,3	7,3	6,5	6,5	5																	
15,3	16	18	20	22	24	27,2	29,3	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62

BRACCIO - FLECHE - JIB - AUSLEGER 60 m

	5	4,8	4,5	4,2	3,9	3,7	3,5	3,3	3,2	3	2,9	2,7	2,5	2,5	2,4						
10	9,3	8,2	7,4	6,8	6	5															
17	18	20	22	24	26	30,2	32,7	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60

BRACCIO - FLECHE - JIB - AUSLEGER 56 m

	5	4,92	4,62	4,36	4,12	3,9	3,75	3,52	3,35	3,2	3,05	2,9						
10	9,04	8,09	7,3	6,62	6,05	5,56	5											
18,3	20	22	24	26	28	30	32,7	35,5	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56

BRACCIO - FLECHE - JIB - AUSLEGER 52 m

	5	4,8	4,52	4,28	4,05	3,85	3,66	3,48	3,3							
10	9,3	8,26	7,55	6,96	6,28	5,77	5									
18,3	20	22	24	26	28	30	33,7	36,7	38	40	42	44	46	48	50	52

BRACCIO - FLECHE - JIB - AUSLEGER 48 m

	5	4,74	4,47	4,24	4,02	3,8										
10	8,73	7,68	7,16	6,55	6,03	5,57	5									
19,8	22	24	26	28	30	32	34,9	38,1	40	42	44	46	48			

BRACCIO - FLECHE - JIB - AUSLEGER 42 m

	5	4,9	4,6													
10	9	8,13	7,4	6,77	6,2	5,76	5									
20,1	22	24	26	28	30	32	35,8	39,9	40	42						

BRACCIO - FLECHE - JIB - AUSLEGER 36 m


	5															
10	9,07	8,2	7,45	6,82	6,28	5,8	5,29	5,1								
20,2	22	24	26	28	30	32	34	35,5	38							

ZAVORRA CONTROBRACCIO - LEST DE CONTRE-FLECHE
 COUNTER-JIB BALLAST - GEGENAUSLEGERBALLAST

GT 187 D



~~62/60 m 14900 kg~~

4.9 Ton

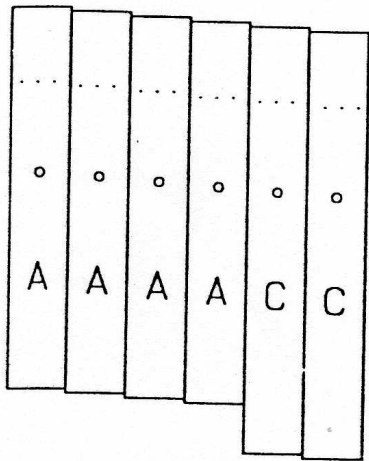


LATO TORRE
 COTE FLECHE
 SIDE JIB
 AUSLEGERSEITE

56 m 14400 kg

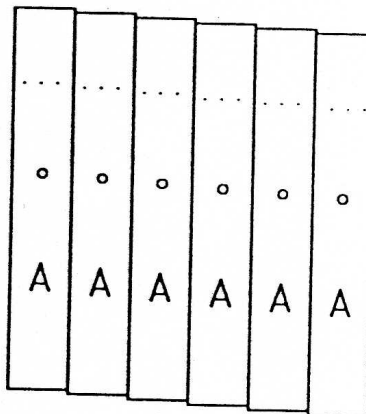


LATO TORRE
 COTE FLECHE
 SIDE JIB
 AUSLEGERSEITE

52 m 13870 kg

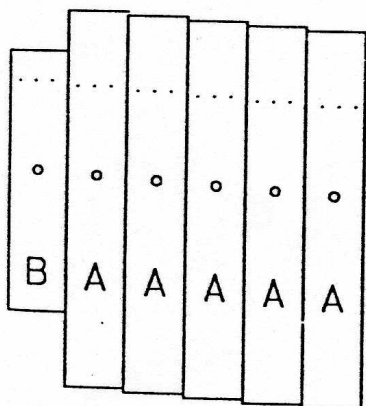


LATO TORRE
 COTE FLECHE
 SIDE JIB
 AUSLEGERSEITE

48 m 13340 kg

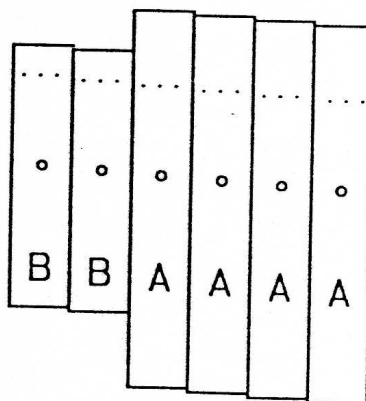


LATO TORRE
 COTE FLECHE
 SIDE JIB
 AUSLEGERSEITE

42 m 11470 kg

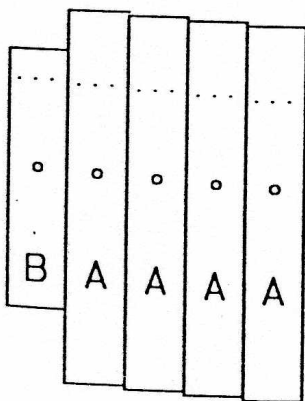

LATO TORRE
 COTE FLECHE
 SIDE JIB
 AUSLEGERSEITE


36 m 9880 kg

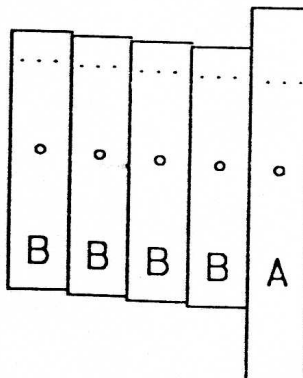

LATO TORRE
 COTE FLECHE
 SIDE JIB
 AUSLEGERSEITE

N.B.: SU OGNI BLOCCO DI ZAVORRA DEVE ESSERE INDICATO IL PROPRIO PESO
 INSCRIRE SU CHAQUE BLOC LE POIDS DE FACON VISIBLE ET INALTERABLE
 ON EACH BALLAST BLOCK, INDICATE ITS WEIGHT IN A VISIBLE AND INDELIBLE WAY
 AN JEDEM BLOCK SEIN GEWICHT SICHTBAR UND DAUERHAFT ANSCHREIBEN

DIN 15018 H1/B3

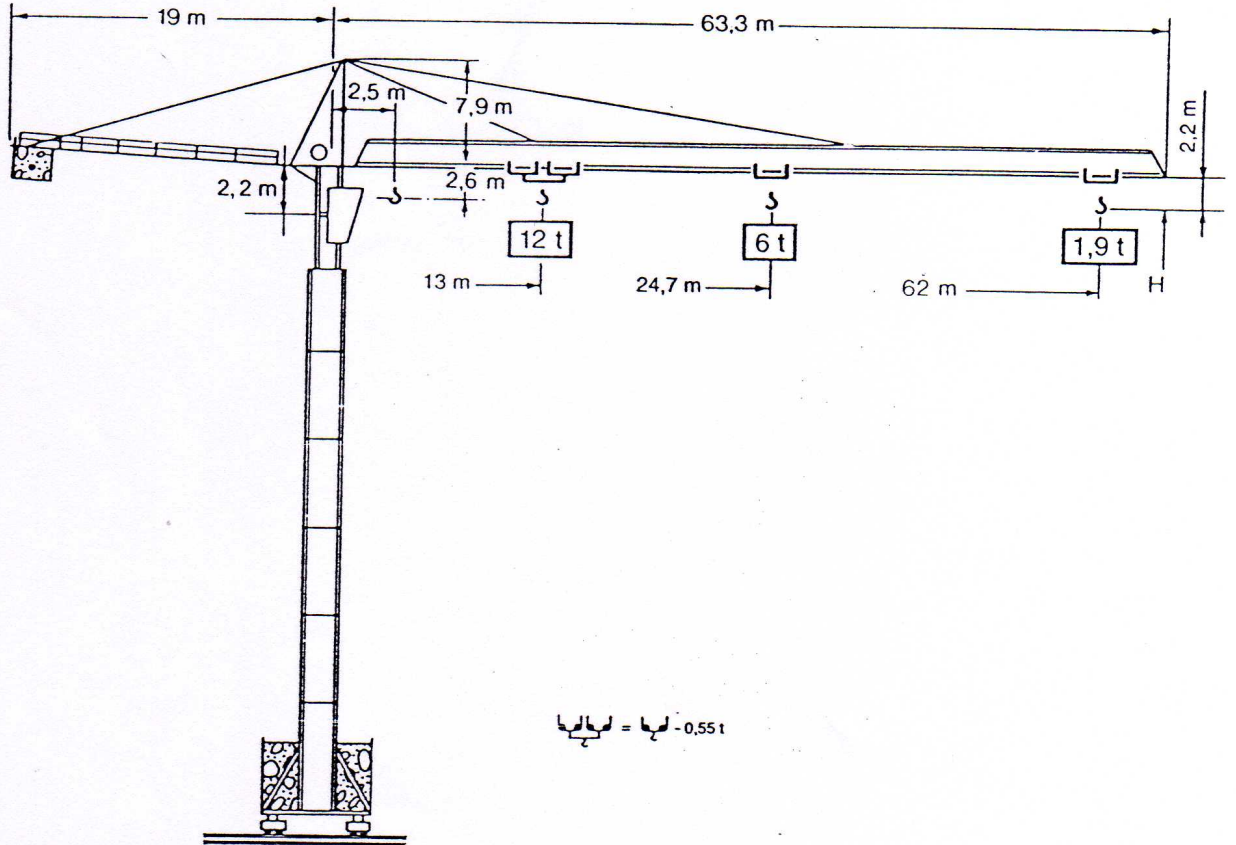

BRACCIO - FLECHE - JIB - AUSLEGER 62 m

	6	5,2	4,8	4,4	4,1	3,8	3,6	3,4	3,2	3	2,8	2,7	2,55	2,4	2,3	2,2	2,1	2	1,9	t						
12	11	9,3	8	7,1	6,3	6															t					
13	14	16	18	20	22	23	24,7	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	m

BRACCIO - FLECHE - JIB - AUSLEGER 60 m

	6	5,4	5	4,7	4,4	4,1	3,8	3,6	3,4	3,25	3,1	2,9	2,8	2,65	2,5	2,4	2,3				t			
12	10,5	9,1	8	7,2	6,4	6															t			
14,3	16	18	20	22	24	25,4	27,4	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	m

BRACCIO - FLECHE - JIB - AUSLEGER 56 m

	6	5,53	5,15	4,82	4,52	4,26	4,02	3,8	3,65	3,42	3,25	3,1	2,95	2,8							t
12	10	8,84	8,2	7,35	6,4	6															t
15,5	18	20	22	24	26	27,5	29,8	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	m

BRACCIO - FLECHE - JIB - AUSLEGER 52 m

	6	5,35	5	4,7	4,42	4,18	3,95	3,75	3,56	3,38	3,2										t
12	10,4	9,16	8,4	7,5	6,7	6															t
15,9	18	20	22	24	26	28,3	30,8	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	m			

BRACCIO - FLECHE - JIB - AUSLEGER 48 m

	6	5,6	5,24	4,92	4,64	4,37	4,14	3,92	3,7												t
12	10,8	9,55	8,5	7,7	6,7	6,53	6														t
16,5	18	20	22	24	26	28	29,3	32	34	36	38	40	42	44	46	48	m				


BRACCIO - FLECHE - JIB - AUSLEGER 42 m

	6	5,8	5,38	5,1	4,8	4,5															t
12	11,2	9,9	8,8	7,93	7,2	6,57	6														t
16,9	18	20	22	24	26	28	30	33	34	36	38	40	42	m							

BRACCIO - FLECHE - JIB - AUSLEGER 36 m



	6	5,82	5,4																		t
12	11,2	9,94	8,9	8	7,25	6,6	6														t
17	18	20	22	24	26	28	30,3	33,1	34	36	m										

R6-1,8

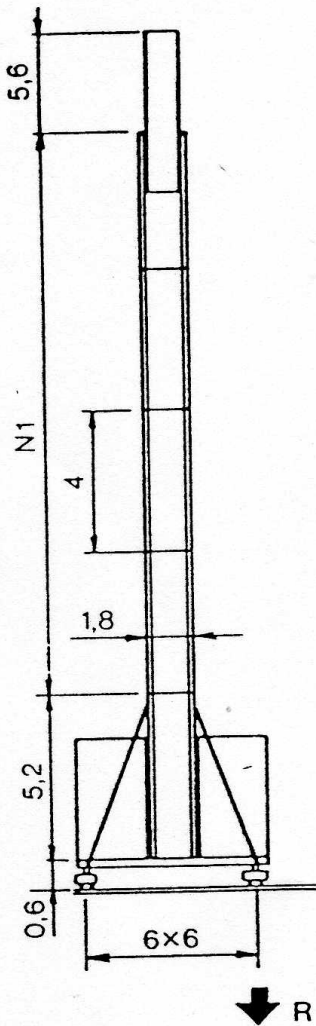


N1	H
9	47
8	43
7	39
6	35
5	31
4	27
3	23
2	19
1	15

N1 = 180 x 18 T




S1,8R

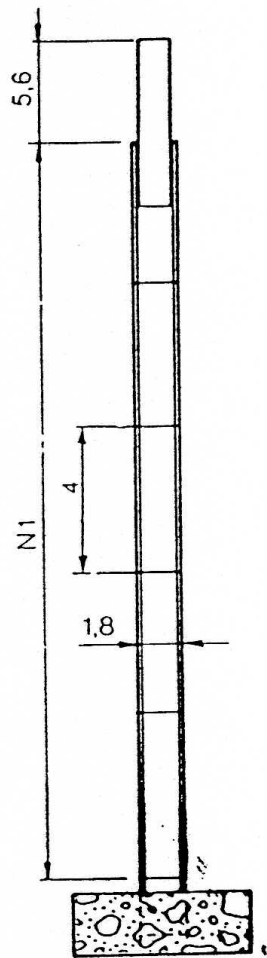

N1	H
10	45,2
9	41,2
8	37,2
7	33,2
6	29,2
5	25,2
4	21,2
3	17,2
2	13,2

N1 = 180 x 18 T



TRASLAZIONE IN CURVA VOIE COURBE CURVED TRACK KURVENFAHRWERK

Raggio interno consigliato
Rayon intérieur préconisé
Recommended internal radius
Geratener innerer radius

Rotaia
Rail
Rail
Schiene

20 m

50 kg/m

6m x 6m


Altre versioni, consultateci

Autres versions, implantations spéciales
Nous consulter

Other versions, special installations
Please consult us

Andere Ausführung, spezieller Aufstellung
Bei uns rückfragen

R6-1,8R

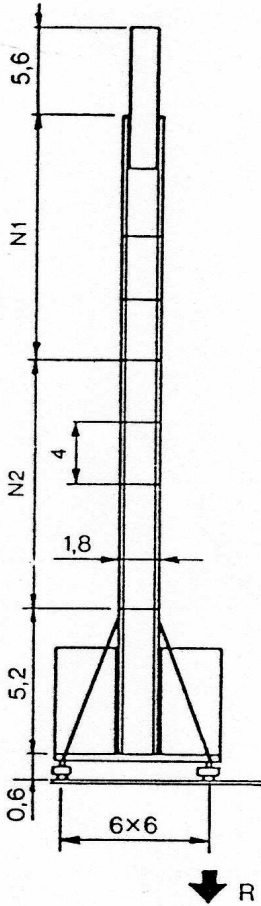


N2	N1	H
5	7	59
5	6	55
5	5	51
5	4	47
5	3	43
5	2	39
5	1	35
5	-	31
4	-	27
3	-	23
2	-	19
1	-	15

N1 = 180 x 18 T N2 = 180 x 18 TR

68
R
117

S1,8RR

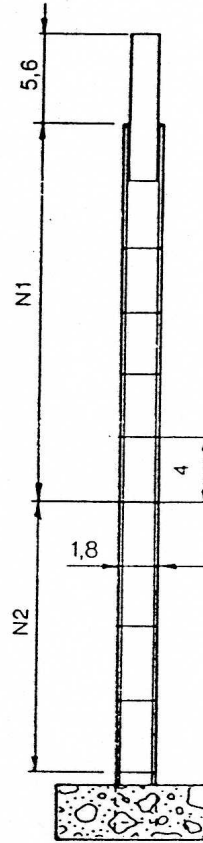

N2	N1	H
5	8	57,2
5	7	53,2
5	6	49,2
5	5	45,2
5	4	41,2
5	3	37,2
5	2	33,2
5	1	29,2
5	-	25,2
4	-	21,2
3	-	17,2
2	-	13,2

N1 = 180 x 18 T N2 = 180 x 18 TR

59
M
460



R
 Reazione massima in t
 Reaction maximum en t
 Maximum reaction ground in t
 Maximale Eckdrucke in t















A vuoto senza zavorra e con braccio massimo
 A vide sans lest et avec fleche maximum
 Without load and ballast with maximum jib
 Ohne Last mit Ballast und Maximalausleger









M
 Momento massimo all'asse in tm
 Moment maximum a l'axe en mt
 Maximum moment at the axis in mt
 Maximale Kippmoment in mt

MECCANISMI - MECANISMES - MECHANISM - ANTRIEBE

		Velocità Vitesses Speeds Gänge	t	m/min
Sollevamento <i>Levage - Hoisting - Heben</i> ① Standard T145 - 25 33 kW		 0 - 5		0 → 30
		 0 - 10		0 → 15
		 0 - 2,5		0 → 60
		 0 - 5		0 → 30
② Optional T170 - 25 52 kW		 0 - 5		0 → 50
		 0 - 10		0 → 25
		 0 - 2,5		0 → 100
		 0 - 5		0 → 50
Distribuzione <i>Distribution - Trolleying - Katzfahren</i> DVV 35 ▶ 3,5/4,5 kW				19-36-62
Rotazione <i>Orientation - Slewing - Schwenken</i> RCE 260 ▶ 2 x 4,5 kW				0 0,9 g/min
Traslazione <i>Translation - Travelling - Kranfahren</i> TB 400 - C ▶ 2 x 5,2 kW				12,5 - 25
Potenza elettrica necessaria <i>Puissance électrique nécessaire</i> Necessary electric power <i>Anschlusswert</i>	380 V 50 Hz	① 70 KVA		
		② 100 KVA		

Agenzia di vendita:
Dealer:

MECCANISMI - MECANISMES - MECHANISM - ANTRIEBE

	Velocità Vitesses Speeds Gänge	t	m/min
Sollevamento Levage - Hoisting - Heben T170 - 30 52 kW		 0 - 6	0 → 40
		 0 - 12	0 → 20
		 0 - 3	0 → 80
		 0 - 6	0 → 40
Distribuzione Distribution - Trolleying - Katzfahren DVV 35 ▶ 3,5/4,5 kW			19-36-62
Rotazione Orientation - Slewing - Schwenken RCE 260 ▶ 2 x 4,5 kW			0 → 0,9 g/min-tr/min Rpm-U/min
Traslazione Translation - Travelling - Kranfahren TB 400 - C ▶ 2 x 5,2 kW			12,5 - 25
Potenza elettrica necessaria Puissance électrique nécessaire Necessary electric power Anschlusswert		380 V 50 Hz	100 KVA

Agenzia di vendita:
Dealer: